

**Use of a piece of adhesive tape for releasable bondings without residue or destruction**

Veröffentlichungsnummer DE19511288

Veröffentlichungsdatum: 1996-10-02

Erfinder LUEHMANN BERND DR (DE)

Anmelder: BEIERSDORF AG (DE)

Klassifikation:

- Internationale: **A47G1/17; C09J5/00; A47G1/16; C09J5/00;**  
(IPC1-7): C09J5/00; C09J7/02

- Europäische: A47G1/17S; C09J5/00

Anmeldenummer: DE19951011288 19950328

Prioritätsnummer(n): DE19951011288 19950328

Auch veröffentlicht als



EP0735121 (A)

JP8269403 (A)

EP0735121 (A)


EP0735121 (B)

Datenfehler hier melden

Keine Zusammenfassung verfügbar für DE19511288

Zusammenfassung der korrespondierenden Patentschrift EP0735121

An adhesive film that can be reused without leaving any residue or causing damage, is used to bond a plate (6) to an object (5) which needs to be secured or hung up, and it comprises a double-sided adhesive film (1) with tabs (2) projecting out from the adhesive region, which when pulled in the direction of the bonding plane, removes the plate from the object. The plate has a part (7) for securing or hanging objects on it. The adhesive region will be covered, opt. by the hung up or secured object. The adhesive film / plate and film / plate / counterpiece (8) assemblies are also claimed.

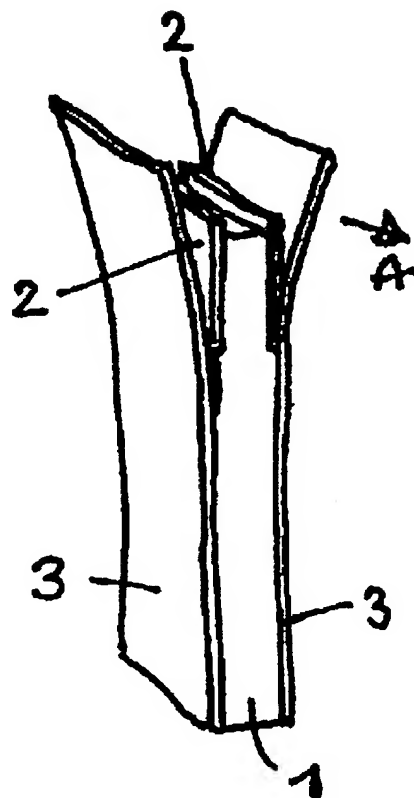**FIGUR 1**

Daten sind von der esp@cenet Datenbank verfügbar - Worldwide



⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift  
⑩ DE 195 11 288 A 1

⑤ Int. Cl.<sup>8</sup>:  
C 09 J 5/00  
C 09 J 7/02

②① Aktenzeichen: 195 11 288.1  
②② Anmeldetag: 28. 3. 95  
②③ Offenlegungstag: 2. 10. 96

DE 195 11 288 A 1

⑦① Anmelder:  
Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE


⑦② Erfinder:  
Lühmann, Bernd, Dr., 22846 Norderstedt, DE

⑤⑤ Entgegenhaltungen:  
DE 42 22 849 C1  
DE 42 33 872 A1  
DE 33 31 016 A1  
WO 92 11 333

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Verwendung eines Klebfolienabschnittes für eine rückstandsfreie und beschädigungslos wiederablösbare Verklebung

⑤⑦ Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes für eine rückstandsfreie und beschädigungslos wiederablösbare Verklebung  
a) einer Platte (8) an einem zu fixierenden oder aufzuhängenden Gegenstand (5) mittels  
b) einer doppelseitig klebenden Klebfolie (1) mit einem aus der Klebfuge herausragenden Anfasser (2), an dem durch Ziehen in Richtung der Verklebungsebene die Verklebung lösbar ist, wobei  
c) die Platte (8) eine Vorrichtung (7) aufweist, an der eine Fixierung oder Aufhängung in an sich bekannter Weise ansetzen kann, und wobei  
d) die Verklebung für den Betrachter des so fixierten oder aufgehängten Gegenstandes (5), gegebenenfalls durch den Gegenstand (5) selbst, verdeckt erfolgt.

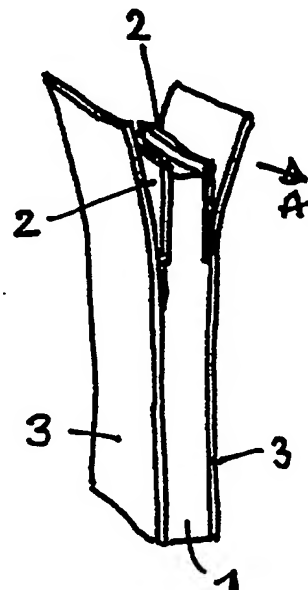

DE 195 11 288 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 08. 98 602 040/172

7/25